

V6S SALVAESCALES

ECOLÒGIQUES I CONNECTADES,
AMB TOTA LA FIABILITAT I
L'EXPERIÈNCIA A MIDA DE
VIMEC

MÉS DE 50.000 PLATAFORMES INCLINADES
INSTAL·LADAS ARREU DEL MÓN



archiproducts
DESIGN AWARDS
2022

WINNER



vimec ACCESSIBILITY

vimec ACCESSIBILITY



EXPERIÈNCIA D'USUARI AVANÇADA

- **COMPLETAMENT AUTOMÀTIC**
Qualsevol tipus d'usuari o assistent pot moure la màquina amb una senzilla operació tàctil.
- **CONTROLS ERGONÒMICS**
Els comandaments a bord i el comandament de ràdio per a l'operari s'han dissenyat amb l'objectiu que siguin el més senzills possible.
- **POLSADORS DE TACTE SUAU**
Tota la zona del polsador és sensible -> per ajudar els usuaris amb mobilitat limitada de la mà.
- **LLUMS LED DE DIFERENTS COLORS**
L'estat i la disponibilitat de la unitat es comuniquen mitjançant diferents colors.
- **PERSONALITZABLE**
La superfície de la coberta es pot acolorir o revestir per garantir una combinació perfecta amb l'entorn de la instal·lació.
- **CLAU MAGNÈTICA**
Llesta per utilitzar, dispositiu de seguretat total per gestionar adequadament el seu ús.
- **APP MY VIMEC**
L'usuari final pot gestionar la màquina i intercanviar dades amb el smartphone.
- **MODE RESCAT**
En cas de perill o bloqueig a l'escala, la unitat es pot tancar fàcilment i posar en mode de seguretat total.



SEGUR I FIABLE

- **CAPACITAT DE CÀRREGA ESTÀNDAR**
de 300 kg
- **CARACTERÍSTIQUES EN 8140**
Els principals detalls de la tecnologia més avançada s'inclouen de sèrie en cada unitat
- **BARRES PLEGABLES ENTRELLAÇADES**
Per protegir l'usuari, les barres resisteixen una pressió de 70 Newton tant cap amunt com cap avall
- **SISTEMA DE DOBLE CADENA**
- **ÍNDEX DE PROTECCIÓ IP 44**
Resistència a llarg termini contra les condicions meteorològiques
- **FÀCIL DE TRANSPORTAR**
Embalatge compacte per a una gestió òptima del transport



V6S SALVAESCALES



FLEXIBLE I INTEL·LIGENT

- **ESCALES < 1 M**
El V6S es pot instal·lar en escales estretes
- **SENSE NECESSITAT D'ESPAIS ADDICIONALS**
per instal·lar caixes de motor
- **GRAN ESTABILITAT**
La tracció està proveïda d'un sistema especial d'inclinació i de rodets per garantir una marxa estable i suau
- **SENSE SOROLL**
<50 Db de lliscament sobre rails
- **OPERACIONS D'EMERGÈNCIA DES DE LA PART SUPERIOR DE LA MÀQUINA**
Uns quants passos ràpids per assegurar la màquina
- **RESISTENT A LA INTÈMPERIE**
per instal·lar caixes de motor
- **COR I COS D'ALUMINI**
per instal·lar caixes de motor



DISEÑO ECOLÓGICO Y CONECTADO

- **95% DE MATERIALS RECICLABLES**
- **PANTALLA**
Comunicació en temps real tant per a l'usuari com per al tècnic
- **APP MYVIMEC**
Una potent aplicació disponible tant per als instal·ladors com per a l'usuari final
- **NÚVOL**
Els tècnics compten amb el suport de la gestió remota de la flota







MYVIMEC APP



CONTROLS REMOTS



PANEL·L DE CONTROL

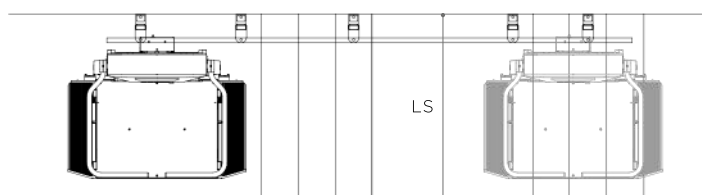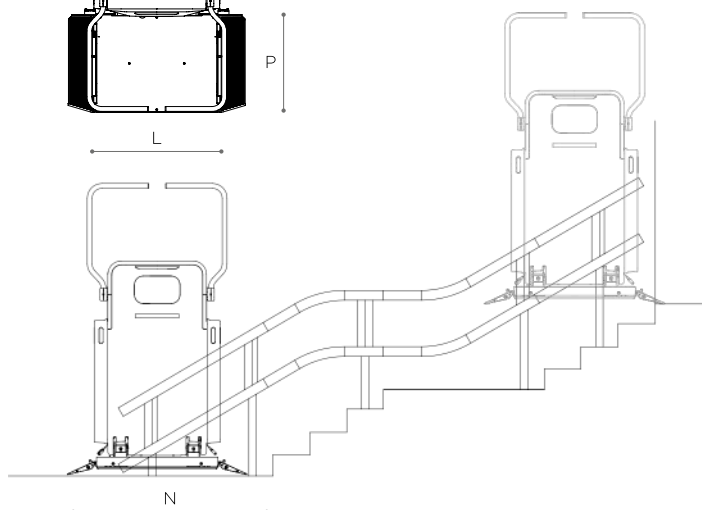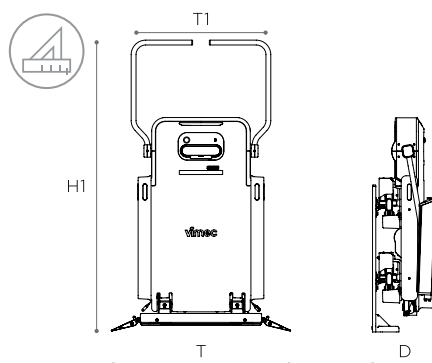

DIMENSIONS I ESPAIS NECESSARIS

D (min)	350 mm
H1 (min)	1790 mm
T (min)	1120 mm
T1 (min)	740 mm
L (min - max)	750 - 1250 mm
P (min - max)	600 - 900 mm
LS (min)	960 mm
N (min)	1190 mm



V6S

EQUIPAMENT DE SÈRIE

MANDS ERGONÒMICS D'HOME
PRESENT AMB PART ACTIVA AMPLIADA

8 MIDES DE PLATAFORMA

COMPLETAMENT AUTOMÀTIC

PANTALLA A BORD

LLUMS LED INFORMATIVES

2 COLORS ESTÀNDARD: BLANC PAPIRO O

GRIS ANTRACITA

APP MYVIMEC PER A L'USUARI FINAL I

L'INSTAL-LADOR

MANG

CLAU MAGNÈTICA EXTRAÏBLE

PARADA D'EMERGÈNCIA

BARRES DE CONTENCIÓ ABATIBLES I
ENCLAVABLES

MODE RESCAT: OPERACIÓ MANUAL
D'EMERGÈNCIA EN CAS DE BLOQUEIG DE LA
MÀQUINA A L'ESCALA

ACCIONAMENT DE DOBLE CADENA

LIMITADOR DE VELOCITAT I PARACAIGUDES
MECANIC AMB AGAFADA PROGRESIVA

INTERRUPTORS DE LÍMIT DE SEURETAT
ELÈCTRICS

DISPOSITIUS ANTITOPADES,
ANTIESLLAVISAMENT I ANTIAIXAFAMENT

CONTROLS DE RÀDIO DE TERRA

OPCIÓ

COBERTA PROTECTORA

COLORS I GRÀFICS PERSONALITZABLES

PASSARELA PER A LA CONNEXIÓ AL NÚVOL
(IOT)

ES81-40 REPOSPEUS ESTÀNDARD

ACCÉS FRONTAL

SENYAL ACÚSTIC DE MOVIMENT

PARADES INTERMÈDIES ENTRE PISOS

SEIENT ATORNILLAT

COLUMNA PER AL PANELL DE CONTROL
D'ATERRATGE

CONTROLS DE RÀDIO PER A L'ASSISTENT

ALARMA LLUMINOSA I ACÚSTICA DE
SOBRECÀRREGA

DADES TÈCNIQUES

V6s	VERSIO DE 300 KG	VERSIO DE 225 KG
A AMPLADA MÍNIMA DE L'ESCALA	1000	960
B PENDENT	DA 0° A 50°	
C MIDA DE LA GUIA (MM)	80x40	50x30
D ESPAI MÍNIM AL CARRIL	135	100
E ESPAI MÍNIM NECESSARI PER A LA PLATAFORMA TANCADA	380	350
F MIDES DE LA PLATAFORMA	750x600, 750x650, 750x700, 800x700, 900x700, 1000x800, 1000x900, 1250x800	
G CAPACITAT DE CÀRREGA DE FEINA DE FINS A 45	300 KG	225 KG
H RANG DE TREBALL DE MÉS DE 45	250 KG	225 KG
I VELOCITAT	0,10 m/s	
J BATERIES SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA	24 Vdc	
K CONSUM MÀXIM	1 Kw	
L MODE RESCAT	PASSOS SENZILLS PER A ASEGURAR LA MÀQUINA	
M LEDS D'INFORMACIÓ	INFORMACIÓ PER AL INSTAL-LADOR I L'USUARI FINAL	
N PANTALLA	INFORMACIÓN PARA EL INSTALADOR Y EL USUARIO FINAL	
O APP MYVIMEC	DISPONIBLE PER A INSTAL-LADORS I USUARIS FINALS	

D'ACORD AMB LA DIRECTIVA EUROPEA 2014/30 - CEM.

D'ACORD AMB LA DIRECTIVA EUROPEA 42/2006 - DIRECTIVA DE MÀQUINES.

LES DADES SÓN MERAMENT INDICATIVES. VIMEC ES RESERVA EL DRET DE FER QUALESVOL TIPUS DE MODIFICACIÓ QUE ES CONSIDERI OPORTUNA.

ESPECIFICACIONS DE CONFORMITAT EN8140

V6s	COMMI
MATERIALS IGNÍFUGS I AUTOEXTINGIBLES	5.1.4.
SENSOR DE SOBRECÀRREGA	5.1.6.2
COEFICIENT DE SEURETAT 2,5 PER A LA MAJORIA DE COMPONENTS DE CÀRREGA	5.1.7
IP 44	5.1.8.2
SISTEMA DE DOBLE CADENA CON SENSOR DE SEGURIDAD	5.4.1.5
FACTOR DE SEURETAT DEL PINYÓ D'ARROSSEGAMENT	5.4.5.1
PROTECCIONS ANTIATRAPAMENT I ANTIAIXAFAMENT	5.4.8.5
SENYALS VISUALS AMB LLUMS LED	5.5.16.2
SUPERFÍCIE TRANSITABLE ANTILLISCANT	5.6.4.1
PROTECTOR DE PEUS DE 75 MM	5.6.4.4.3
PASSAMÀ	5.6.4.5.2
ESPAIS ENTRE BARRES = 100 MM	5.6.4.5.3
BRAÇOS ENCLAVATS 70N	5.6.4.7.7



SALVATEC

MOVILIDAD Y ACCESIBILIDAD

931 600 021
639 303 320

barcelona@salvatec.es
www.salvaescalerasbarcelona.net



SALVATEC MOVILIDAD Y ACCESIBILIDAD

Sioome (Delegació de Salvatec a Catalunya)
Avinguda de la Comunitat Europea, 4B 08917 Badalona, Barcelona